




καζανάκια WC

Σειρά/ Προϊόντα	Σελίδα
Καζανάκια WC Nikiplast	215
Καζανάκια Valsir	219
Καζανάκια εντοιχισμένα Valsir	222
Πλάκες - Μπουτόν καζανακίων Valsir	224
Καζανάκια υψηλής πίεσης	226
Μηχανισμοί WC & Φλοτέρ Nikiplast	227
Μηχανισμοί WC & Φλοτέρ	230
Παρελκόμενα καζανακίων Valsir	232

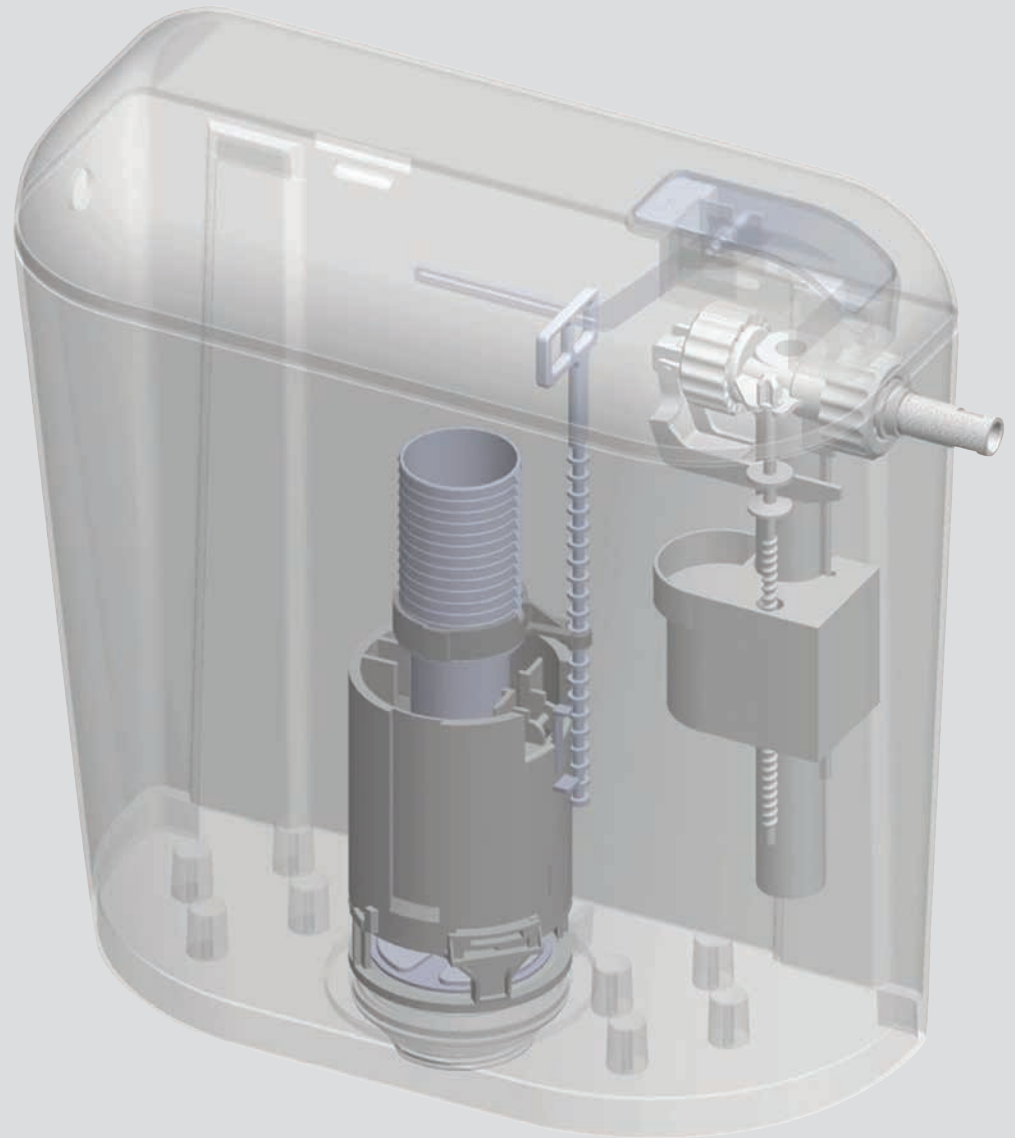

Καζανάκια WC Nikiplast



6/3lt Λευκό 16500

Classic

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ360xB150mm



Classic Color

6/3lt Κρεμ 16501

6/3lt Μπεζ 16502

6/3lt Σιελ 16503

6/3lt Κόκκινο 16505



6/3lt Λευκό 91

Eco

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 3/8" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Διαστάσεις: Υ368xΠ370xB120mm



6/3lt Λευκό 16507

Standard

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ400xB150mm



6/3lt **Λευκό** 16508

Retro

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt

Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ400xΒ150mm



6/3lt **Λευκό** 16535

6/3lt **Λευκό επικαθήμενο** 16535

Start-Stop

Ενεργοποίηση: με μπουτόν Start/Stop

Κατανάλωση: 6lt


Μόνωση: ηχητική και θερμική

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Φλοτέρ: 1/2" πλαστικό με πιστοποίηση NF

Επιπλέον: Μετατροπή σε επικαθήμενο με τη χρήση του Kit 716 (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία)

Διαστάσεις: Υ370xΠ360xΒ150mm

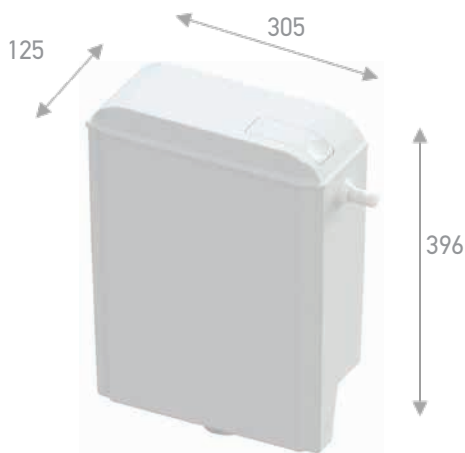

6lt **Λευκό** 16531

Slim

Ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις

Ενεργοποίηση: με μπουτόν Start/Stop

Κατανάλωση: 6lt

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF


Φλοτέρ: 3/8" πλαστικό με πιστοποίηση NF



Kit 16509

Kit 716

Kit μετατροπής καζανακιού σε επικαθήμενο

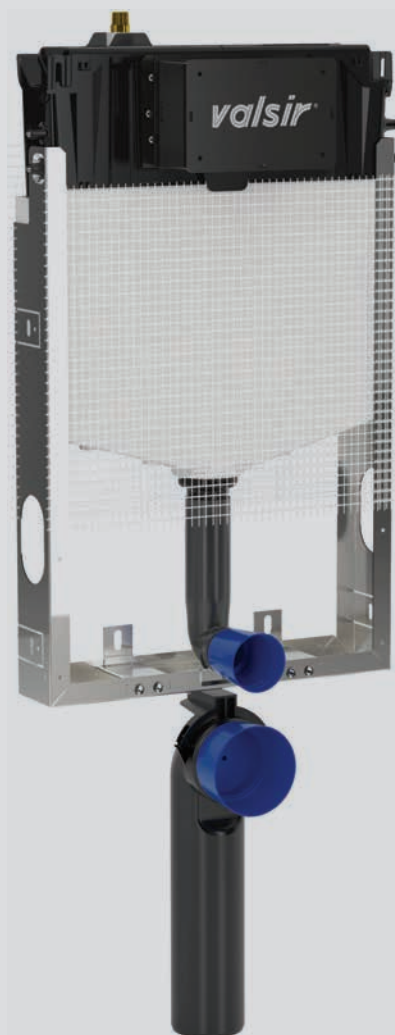

Καζανάκια Valsir



6/3lt Λευκό 9958

Corallo 3

Ενεργοποίηση μηχανική: με δύο μπουτόν

Κατανάλωση: 6/3lt (προ-ρύθμιση), 9/3lt

Υγιεινή: με θήκη για ταμπλέτα καθαρισμού

Μόνωση: θερμική κατά των συμπυκνωμάτων

Συμμόρφωση με EN 14055

Διαστάσεις: Υ400xΠ440xB130mm



6lt Λευκό 9940

Perk

Ενεργοποίηση μηχανική: μπουτόν με stop ροής

Κατανάλωση: 6lt

Μόνωση: θερμική κατά των συμπυκνωμάτων

Συμμόρφωση με EN 14055

Διαστάσεις: Υ390xΠ445xB140mm



6lt Λευκό 10009

Solea

Επικαθήμενο

Ενεργοποίηση μηχανική: μπουτόν με stop ροής

Κατανάλωση: 6lt

Μόνωση: θερμική κατά των συμπυκνωμάτων

Συμμόρφωση με EN 14055

Διαστάσεις: Υ420xΠ400xB170mm



6lt Λευκό 9987

Murex

Υψηλής εγκατάστασης

Ενεργοποίηση: μηχανική με λαβή

Κατανάλωση: 6lt (προ-ρύθμιση), 9lt

Μόνωση: θερμική κατά των συμπυκνωμάτων

Συμμόρφωση με EN 14055

Σωλήνα εξαγωγής Φ32: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις: Υ360xΠ447xB140mm



6/3lt Λευκό 9999

Murex Pnevmatic

Υψηλής και χαμηλής εγκατάστασης

Ενεργοποίηση: πνευματική, με μπουτόν αέρος


Κατανάλωση: 6lt (προ-ρύθμιση), 9lt

Μόνωση: θερμική κατά των συμπυκνωμάτων

Συμμόρφωση με EN 14055

Σωλήνα εξαγωγής Φ32: δεν περιλαμβάνεται

Διαστάσεις: Υ360xΠ447xB140mm

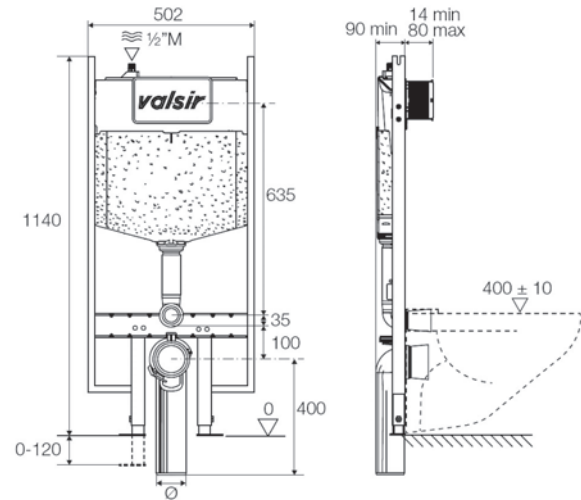

6/3lt Μηχανικό 9916

Τροπεία S Block

Λειτουργία: μηχανική ενεργοποίηση

Εγκατάσταση: σε γυψοσανίδα, σε ξύλο

Κατανάλωση: 6/3lt προ-ρυθμισμένο, (4.5/3, 4/2 επιλογή)

Ηχομόνωση: πιστοποιημένο βάσει του ISO EN 3822, κλάση I


Με μόνωση: μονωμένο κατά των υγροποιήσεων

Συμμόρφωση: με EN 14055

Συνδυάζεται με πλάκες μηχανικής ενεργοποίησης

Προσφέρεται και με τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

- αέρος • ηλεκτρονική • συνδυασμό ηλεκτρονικής και μηχανικής εκκένωσης

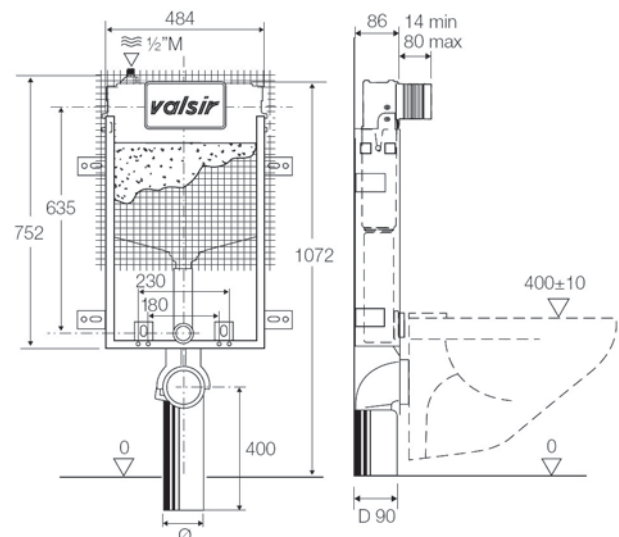

6/3lt Μηχανικό 9918

Τροπεία S Fixsystem

Λειτουργία: μηχανική ενεργοποίηση

Εγκατάσταση: τοίχος τούβλων

Κατανάλωση: 6/3lt προ-ρυθμισμένο, (4.5/3, 4/2 επιλογή)

Ηχομόνωση: πιστοποιημένο βάσει του ISO EN 3822, κλάση I


Με μόνωση: μονωμένο κατά των υγροποιήσεων

Συμμόρφωση: με EN 14055

Συνδυάζεται με πλάκες μηχανικής ενεργοποίησης

Προσφέρεται και με τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

- αέρος • ηλεκτρονική • συνδυασμό ηλεκτρονικής και μηχανικής εκκένωσης

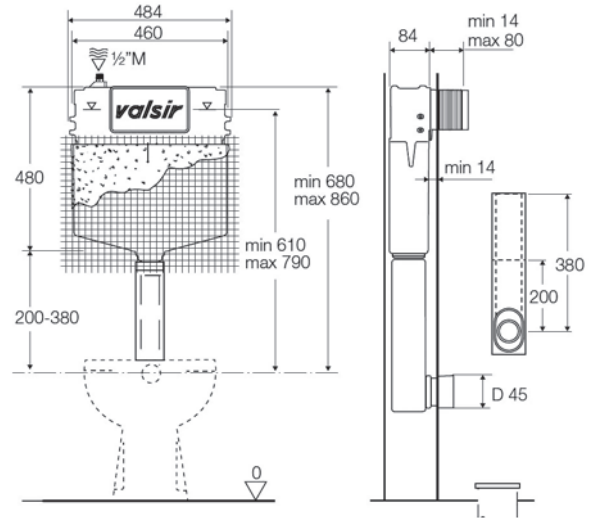

6/3lt Μηχανικό 9917

Τροπέα S

Λειτουργία: μηχανική ενεργοποίηση

Εγκατάσταση: σε γυψοσανίδα, σε ξύλο, σε τούβλο

Κατανάλωση: 6/3lt προ-ρυθμισμένο, (4.5/3, 4/2 επιλογή)

Ηχομόνωση: πιστοποιημένο βάσει του ISO EN 3822, κλάση I




Με μόνωση: μονωμένο κατά των υγροποιήσεων


Συμμόρφωση: με EN 14055

Συνδυάζεται με πλάκες μηχανικής ενεργοποίησης

Προσφέρεται και με τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας:

- αέρος • ηλεκτρονική • συνδυασμό ηλεκτρονικής και μηχανικής εκκένωσης

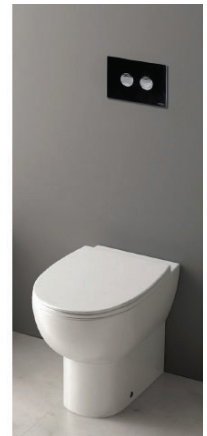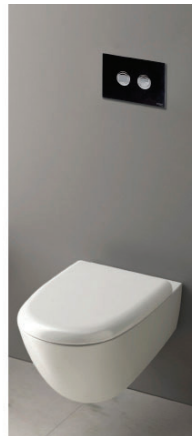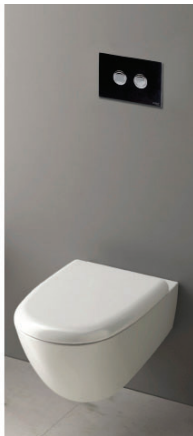

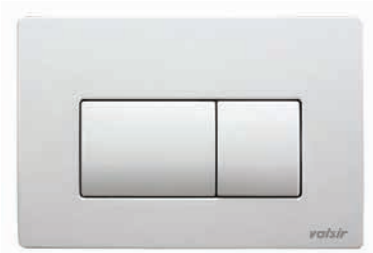


Μηχανική	Λευκό	9989
Μηχανική	Χρωμέ	9910
Μηχανική	Χρωμέ Ματ	9911
Μηχανική	Μαύρο Ματ	10584
Μηχανική	Λευκό Ματ	9915
Πνευματική	Λευκό	10586
Πνευματική	Χρωμέ	10591
Πνευματική	Χρωμέ Ματ	10592

Πλάκα για Τορρεα S από ABS, 215x145mm



Μηχανική	Λευκό	10589
Μηχανική	Χρωμέ	10588
Μηχανική	Χρωμέ Ματ	10590
Πνευματική	Λευκό	10593
Πνευματική	Χρωμέ	10585
Πνευματική	Χρωμέ Ματ	10594

Πλάκα για Τορρεα S από ABS, 215x145mm

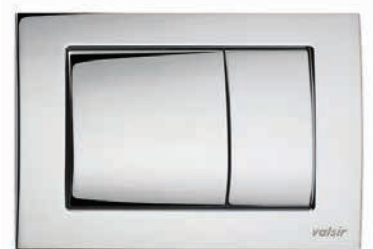

Μηχανική	Χρωμέ	9954
Μηχανική	Χρωμέ Ματ	10583

Πλάκα για Τορρεα S μεταλλική, απαραβίαστη, 245x165mm



Πνευματική	Ιnox Χρωμέ Γυαλιστερό	9919
Πνευματική	Ιnox Χρωμέ Ματ	10595

Πλάκα για Τορρεα S ανοξειδωτη χρωμέ, 215x145mm



	Λευκό	10597
	Χρωμέ	10587
	Χρωμέ Ματ	10598

Πλάκα κάλυψης - επιθεώρησης από ABS, 215x145mm



Πνευματική	Ιnox Γυαλιστερό	9976
------------	-----------------	------

Μπουτόν ενεργοποίησης με το πόδι, αέρος, για εγκατάσταση στο δάπεδο, 120x120mm



Πνευματική **Ιnox Γυαλιστερό** 9963
Μπουτόν ενεργοποίησης με το πόδι, αέρος,
για εγκατάσταση χαμηλά στον τοίχο, 160x110mm



Πνευματικό **Λευκό** 9996
Πνευματικό **Χρωμέ** 9985
Πνευματικό **Χρωμέ Ματ** 10599

Μπουτόν ενεργοποίησης εντοιχισμένο, αέρος,
από ABS, Φ105



Πνευματικό **Λευκό** 9997
Πνευματικό **Χρωμέ** 9977
Πνευματικό **Χρωμέ Ματ** 10596

Μπουτόν ενεργοποίησης επιτοίχιο, αέρος, από ABS,
Φ110





10-12lt/min **Μεταλλικό Λευκό** 90
Καζανάκι υψηλής πίεσης μεταλλικό



10-12lt/min **Πλαστικό Λευκό** 80
Καζανάκι υψηλής πίεσης πλαστικό



10lt/min **Μ αντεμμένο** 110
Καζανάκι τύπου Niagara υψηλής πίεσης, μαντεμένο



Μηχανισμοί Φλοτέρ



6/3lt/min 2" 92

Μηχανισμός καζανακίων ντίζας

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Οπή κάλυψης μπουτόν: 38-50mm

Συμμόρφωση μηχανισμού: με NF

Εγγύηση: 5 χρόνια

Περιλαμβάνει λάστιχο στεγανοποίησης με τη λεκάνη, βίδες στήριξης καζανακίου, κλειδί για παξιμάδι 2"



6/3lt/min 2" 16512

Μηχανισμός καζανακίων ρυθμιζόμενου ύψους

Ενεργοποίηση: με διπλό μπουτόν

Οπή κάλυψης μπουτόν: 38-50mm

Συμμόρφωση μηχανισμού: με πιστοποίηση NF

Εγγύηση: 5 χρόνια

Περιλαμβάνει λάστιχο στεγανοποίησης με τη λεκάνη, βίδες στήριξης καζανακίου, κλειδί για παξιμάδι 2"



6lt/min 2" 93

Μηχανισμός καζανακίων τραβηκτός, με Λευκό μπουτόν

Οπή κάλυψης μπουτόν: 18-44mm

Συμμόρφωση μηχανισμού: με NF

Εγγύηση: 5 χρόνια

Περιλαμβάνει λάστιχο στεγανοποίησης με τη λεκάνη, βίδες στήριξης καζανακίου, κλειδί για παξιμάδι 2"



0,5-10bar 3/8 16499

0,5-10bar 1/2 16514

Φлотέρ πλάγιας παροχής με ορεικάλκινο σπείρωμα

Λειτουργία: με καθυστέρηση πλήρωσης για εξοικονόμηση νερού, αντι-σιφωνική προστασία και προστασία υδραυλικού πλήγματος

Τάξη Θορύβου: class1 (13db)

Συμμόρφωση: με πιστοποίηση NF

Εγγύηση: 3 χρόνια



1/2 A x 3/8 Θ 16511

Σετ συστολές 1/2x3/8 με φίλτρο και κλειδί

Για μετατροπή σε καζανάκια που έχουν φлотέρ 3/8

Περιλαμβάνει: 2 συστολές με φίλτρο (1/2 αρσενικό x 3/8 θηλυκό), 2 φίμπερ 3/8, κλειδί, σε συσκευασία Blister



0,5-10bar 3/8 16498

0,5-10bar 1/2 16513


Φлотέρ πλάγιας παροχής με πλαστικό σπείρωμα

Ίδια χαρακτηριστικά με παραπάνω



0,5-10bar **3/8** 16180
 0,5-10bar **1/2** 16181

Φλοτέρ κάθετης παροχής με ορειχάλκινο σπείρωμα
Λειτουργία: με καθυστέρηση πλήρωσης για εξοικονόμηση νερού, αντι-σιφωνική προστασία και προστασία υδραυλικού πλήγματος
Τάξη Θορύβου: class1 (13db)
Συμμόρφωση: με NF
Εγγύηση: 3 χρόνια

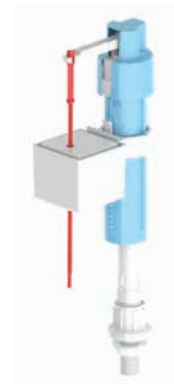

0,5-10bar **3/8** 16182
 0,5-10bar **1/2** 16183

Φλοτέρ κάθετης παροχής με πλαστικό σπείρωμα
Λειτουργία: με καθυστέρηση πλήρωσης για εξοικονόμηση νερού, αντι-σιφωνική προστασία και προστασία υδραυλικού πλήγματος
Τάξη Θορύβου: class1 (13db)
Συμμόρφωση: με NF
Εγγύηση: 3 χρόνια



0,5-10bar **1/2** 16516

Φλοτέρ κάθετης παροχής με ορειχάλκινο σπείρωμα
Λειτουργία: αντι-σιφωνική προστασία και προστασία υδραυλικού πλήγματος
Τάξη Θορύβου: class1 (13db)
Συμμόρφωση: με NF
Εγγύηση: 3 χρόνια



0,5-10bar **1/2** 16515

Φλοτέρ κάθετης παροχής με πλαστικό σπείρωμα
Λειτουργία: αντι-σιφωνική προστασία και προστασία υδραυλικού πλήγματος
Τάξη Θορύβου: class1 (13db)
Συμμόρφωση: με NF
Εγγύηση: 3 χρόνια



70cm 16510

Κιτ σύνδεσης καζανακίου με λεκάνη, με εύκαμπτο σωλήνα
 Διαστάσεις: Σωλήνα Φ38-70cm, Συστολή Φ50,6 x Φ38



Γωνία Φ51xΦ38 16496
Προσθήκη Φ51 16497

Γωνία σύνδεσης καζανακίου με λεκάνη 255x245mm,
 προσθήκη 183mm

Μηχανισμοί - Φλοτέρ καζανακίων



Χρωμέ **No1 Φ18/38** 3210
 Λευκό **No1 Φ18/38** 3213
Μπουτόν μηχανισμού αέρος



Χρωμέ **No2 Φ18/40** 3216
Μπουτόν μηχανισμού αέρος



Χρωμέ **No3 Φ38/48** 3220
Μπουτόν μηχανισμού αέρος




Χρωμέ **Με μπουτόν No3** 117
 Χρωμέ **Με μπουτόν No1** 113
Μηχανισμός αέρος για καζανάκι IDEAL



Χρωμέ **Με μπουτόν No1** 111
 Χρωμέ **Με μπουτόν No2** 118
 Χρωμέ **Με μπουτόν No3** 112

Μηχανισμός αέρος για καζανάκια
 Σειτ εγκατάστασης πλήρες, με φλοτέρ πλάγιο πλαστικό

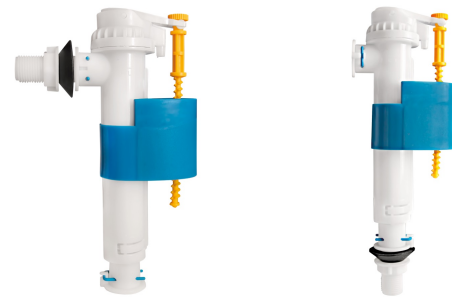

1/2-3/8 185
Φλοτέρ πλάγιο και κάθετο πλαστικό



1/2 2917

Φλοτέρ με μεταλλικό σπειρώμα και μακριά βέργα



1/2 2920

Φλοτέρ με μεταλλικό σπειρώμα και κοντή βέργα

Μηχανισμοί - Φλοτέρ καζανακίων



1/2 2906

Φλοτέρ πλαστικό με μακριά βέργα



Χρωμέ 1/2 13361

Φλοτέρ ορειχάλκινο με ανοξειδωτη έδρα και μακριά βέργα



3/8 2905

1/2 3218

Φλοτέρ ορειχάλκινο με μακριά βέργα



3/4 2902

1" 2903

1.1/4 2908

1.1/2 2909

2" 2910

2.1/2 2915

3" 2916

4" 2946

Φλοτέρ ορειχάλκινο με μακριά βέργα πλακέ



Φ90-1/4 3215

Φ120 2922

Φ150 2921

Φ180 13373

Φ220 13374

Φ300 13375

Φούσκες για φλοτέρ πλαστικές



Φ90-1/4 13382

Φ120 13383


Φ150 13384

Φ180 13385

Φ220 13386

Φ300 13387


Φούσκες για φλοτέρ χάλκινες

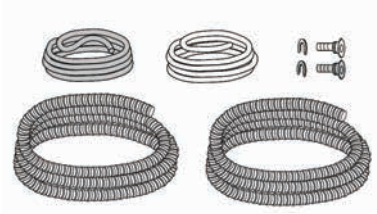

Μονή Ενεργοποίηση 10561


Διπλή ενεργοποίηση 10563

Κιτ σωλήνων 2,5m, πνευματικής ενεργοποίησης καζανακίων (αέρος)

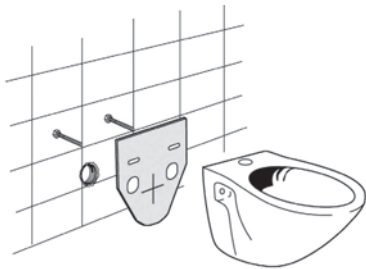

Ηχομόνωση 9952

Ηχομονωτική προστασία για λεκάνες κρεμαστές

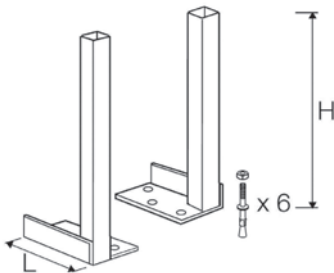

Ύψος 500mm 10286

Σει πόδια μετατροπής Block σε αυτοστηριζόμενο



560x264x190mm 23500-00

Στήριγμα για κρεμαστή λεκάνη γαλβανιζέ, προφίλ 32x20mm, με 2mm πάχος, 400kg στήριξη




Λευκό 9960

Χρωμέ 10004

Χρωμέ Ματ 9988


Σωλήνας σύνδεσης καζανακίου με λεκάνη, Φ44 με ροζέτα

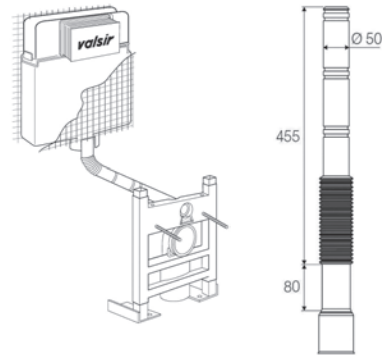

Φ50/Φ56

10571

Εύκαμπτη προέκταση εξαγωγής καζανακίου

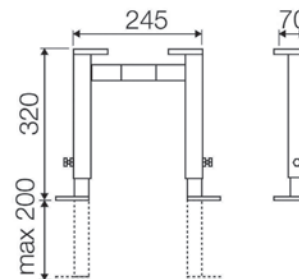

Ύψος 320-520mm 9951

Στήριγμα μετατροπής από Fixsystem σε Block



2000mm Φ32 10566

Σωλήνας καζανακίου εξωτερικής εγκατάστασης λευκός, για καζανάκι Murex




Φ90/Φ90 10288

Υποδοχή λεκάνης από HDPE, 270mm



Φ90/Φ90 10289

Προέκταση από HDPE, 240mm



Φ90/Φ90 10284

Υποδοχή λεκάνης από HDPE, 300mm




Φ90/Φ100 PVC 10285

Προέκταση λεκάνης από HDPE, 232mm



Φ90/Φ110 10287

Προέκταση από HDPE, 300mm (θηλυκό Φ90)

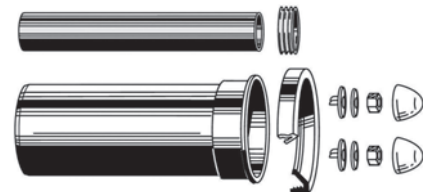

Φ90/Φ45 9925

Κιτ σύνδεσης καζανακίου με λεκάνη



Φ90/Φ100 10338

Συστολή από PVC, (θηλυκό Φ90)



Φ110/Φ90 10204

Συστολή από PP, (θηλυκό Φ90)