

Neoperl Fil-Nox®




- 1460 20 cm
- 1461 25 cm
- 1462 30 cm
- 1463 35 cm
- 1464 40 cm
- 1465 45 cm
- 1466 50 cm
- 1467 60 cm
- 1468 70 cm
- 1469 80 cm
- 1470 100 cm
- 1471 150 cm

Fil-Nox Θηλυκό-θηλυκό 1/2x1/2



- 1472 20 cm
- 1474 30 cm
- 1476 40 cm
- 1478 50 cm
- 1479 60 cm
- 1480 70 cm
- 1481 80 cm
- 1482 100 cm

Fil-Nox Αρσενικό-θηλυκό 1/2x1/2

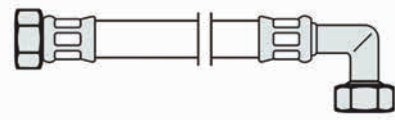

- 1443 20 cm
- 1444 30 cm
- 1446 40 cm
- 1448 50 cm
- 1449 60 cm

Fil-Nox Θηλυκό-θηλυκό 1/2x1/2 με γωνιακό ρακόρ



	Τεχνικά Στοιχεία	DN8
	Ονομαστική ροή στα 3 bar-lt/min	28
	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης mm	26
	Πίεση λειτουργίας bar	10
	Μέγιστη θερμοκρασία °C	70
	Πόσιμο νερό	Ναι
	Εσωτερική διάμετρος ρακόρ mm	5,9
	Εξωτερική διατομή σωλήνα mm	12,5



- 1570 35 cm 1/2 - M10
- 1578 50 cm 1/2 - M10
- 1580 35 cm 1/2 - M12
- 1581 50 cm 1/2 - M12
- 1571 35 cm 3/8 - M10
- 1579 50 cm 3/8 - M10

Fil-Nox Griferia Αρσενικό-θηλυκό μπαταριών



- 1485 20 cm 1/2x3/8-Φ10
- 1486 30 cm 1/2x3/8-Φ10
- 1487 40 cm 1/2x3/8-Φ10
- 1488 50 cm 1/2x3/8-Φ10
- 1489 60 cm 1/2x3/8-Φ10

Fil-Nox Bicoipo Θηλυκό-θηλυκό με Ρακόρ Φ10