



Χάλκινα Εξαρτήματα και Σωλήνες

	Σειρές / Προϊόντα	Σελίδα
	Εξαρτήματα χάλκινα πρεσσαριστά νερού	40
	Εξαρτήματα χάλκινα πρεσσαριστά αερίου	43
	Εξαρτήματα χάλκινα κολλητά	45
	Εξαρτήματα ορειχάλκινα κολλητά	48
	Εξαρτήματα συσφίξεως χαλκοσωλήνα	50
	Εξαρτήματα συσφίξεως χαλκοσωλήνα & Inox, χρωμέ	51
	Χαλκοσωλήνες	52

SP5002



Καμπύλη 90° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15800	15		10
15801	18		10
15802	22		10
15803	28		5
15804	35		5
15805	42		5
15806	54		1

SP5001



Καμπύλη 90° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15820	15		10
15821	18		10
15822	22		10
15823	28		5
15824	35		5
15825	42		5
15826	54		1

SP5041



Καμπύλη 45° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15830	15		10
15831	18		10
15832	22		10
15833	28		5
15834	35		5
15835	42		5
15836	54		1

SP5270



Μούφα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15810	15		10
15811	18		10
15812	22		10
15813	28		5
15814	35		1
15815	42		1
15816	54		1

SP5130



Τάφ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15850	15		10
15851	18		10
15852	22		10
15853	28		5
15854	35		1
15855	42		1
15856	54		1

SP5040



Καμπύλη 45° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15840	15		10
15841	18		10
15842	22		10
15843	28		5
15844	35		5
15845	42		5
15846	54		1

SP5085



Βε

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15860	15		10
15861	18		10
15862	22		10

SP5086



Ημιβέ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15865	15		10
15866	18		10
15867	22		10

SP5301



Τάπα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15870	15		10
15871	18		10
15872	22		10
15873	28		5
15874	35		1
15875	42		1
15876	54		1

Σημείωση: Πρεσσορίσμα με σιαγώνα τύπου "V"

SP4243G



Μαστός αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17100	15 X 1/2		5
17101	18 X 1/2		5
17102	18 X 3/4		5
17103	22 X 3/4		5
17104	22 X 1"		5
17105	28 X 3/4		5
17106	28 X 1"		5
17107	28 X 1.1/4		5
17108	35 X 1"		5
17109	35 X 1.1/4		1
17110	35 X 1.1/2		5
17111	42 X 1.1/4		1
17112	42 X 1.1/2		1
17113	54 X 1.1/2		1
17114	54 X 2"		1

SP4270G



Μαστός θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17120	15 X 1/2		5
17121	18 X 1/2		5
17122	18 X 3/4		5
17123	22 X 3/4		5
17124	22 X 1"		5
17125	28 X 3/4		5
17126	28 X 1"		5
17127	28 X 1.1/4		5
17128	35 X 1"		5
17129	35 X 1.1/4		5
17130	42 X 1.1/4		1
17131	42 X 1.1/2		1
17132	54 X 2"		1

SP4090G



Γωνία 90° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17150	15 X 1/2		5
17151	15 X 3/4		5
17152	18 X 1/2		5
17153	18 X 3/4		5
17154	22 X 3/4		5
17155	22 X 1"		5
17156	28 X 1"		5

SP4001G



Γωνία 90° αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17140	15 X 1/2		5
17142	18 X 1/2		5
17143	18 X 3/4		5
17144	22 X 3/4		5
17146	28 X 1"		5

SP4130



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17231	15 X 1/2		5
17232	18 X 1/2		5
17233	22 X 3/4		5
17234	28 X 3/4		5
17235	35 X 1/2		5
17236	42 X 1/2		1
17237	54 X 1/2		1

SP4132G



Ταφ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17220	15 X 1/2		5
17221	18 X 3/4		5
17222	22 X 3/4		5
17223	28 X 3/4		5

SP4331G



Ρακόρ ίσιο αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17170	15 X 1/2		5
17171	15 X 3/4		5
17172	18 X 1/2		5
17173	18 X 3/4		5
17174	22 X 3/4		5
17175	22 X 1"		5
17176	28 X 1"		5
17177	35 X 1.1/4		1
17178	42 X 1.1/2		1
17179	54 X 2"		1

SP4330G



Ρακόρ ίσιο θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17180	15 X 1/2		5
17181	15 X 3/4		5
17182	18 X 1/2		5
17183	18 X 3/4		5
17184	22 X 3/4		5
17185	22 X 1"		5
17186	28 X 1"		5
17187	35 X 1.1/4		5
17188	42 X 1.1/2		1
17189	54 X 2"		1

SP4330



Ρακόρ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17190	15		5
17191	18		5
17192	22		5
17193	28		5
17194	35		1
17195	42		1
17196	54		1

SP4281G



Μαστός αρσενικός-θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17200	15 X 1/2		5
17201	18 X 1/2		5
17203	22 X 3/4		5
17205	28 X 1"		5

SP5240



Συστολή σωλήνα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15880	18 X 15		10
15881	22 X 15		10
15882	22 X 18		10
15883	28 X 22		5
15884	35 X 28		5
15885	42 X 35		1
15886	54 X 42		1

SP5243G



Συστολή εξαρτήματος αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15940	18 X 15		10
15941	22 X 15		10
15942	22 X 18		10
15943	28 X 15		5
15944	28 X 18		10
15945	28 X 22		10
15946	35 X 22		5
15947	35 X 28		1
15948	42 X 22		1
15949	42 X 28		1
15950	42 X 35		1
15951	54 X 35		1
15952	54 X 42		1

SP4471G



Γωνία με στήριγμα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17210	15 X 1/2		5
17211	18 X 1/2		5

SP4976G



Γωνία υδροληψίας διπλή 150mm

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
17248	15 X 1/2		1

SP5130R



Ταφ συστολικά

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15900	15 X 18 X 15		10
15901	15 X 22 X 15		10
15902	18 X 15 X 15		10
15903	18 X 15 X 18		10
15904	18 X 18 X 15		10
15905	18 X 22 X 18		10
15906	22 X 15 X 15		10
15907	22 X 15 X 18		10
15908	22 X 15 X 22		5
15909	22 X 18 X 15		10
15910	22 X 18 X 18		5
15911	22 X 18 X 22		5
15912	22 X 22 X 15		10

SP5130R



Ταφ συστολικά (συνέχεια 1)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15913	22 X 22 X 18		5
15914	22 X 28 X 22		5
15915	28 X 15 X 22		5
15916	28 X 15 X 28		5
15917	28 X 18 X 22		5
15918	28 X 18 X 28		5
15919	28 X 22 X 22		5
15920	28 X 22 X 28		5
15921	28 X 28 X 15		5
15922	28 X 28 X 18		5
15923	28 X 28 X 22		5
15924	35 X 15 X 35		1
15925	35 X 18 X 35		1

SP5130R



Ταφ συστολικά (συνέχεια 2)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15926	35 X 22 X 28		1
15927	35 X 22 X 35		1
15928	35 X 28 X 28		1
15929	35 X 28 X 35		1
15930	42 X 22 X 42		1
15931	42 X 28 X 42		1
15932	42 X 35 X 35		1
15933	42 X 35 X 42		1
15934	54 X 22 X 54		1
15935	54 X 28 X 54		1
15936	54 X 35 X 54		1
15937	54 X 42 X 42		1
15938	54 X 42 X 54		1-10

- Εφαρμογή σε ύδρευση, θέρμανση, πεπιεσμένο αέρα, ψύξη με γλυκόλη κα.
- Προφίλ σιαγόνας πρεσσαρίσματος "V".
- Πιστοποίηση DVGW με αριθμό DW-8511AV2468 για συστήματα ύδρευση και θέρμανσης.
- Πίεση λειτουργίας: ύδρευση 16bar στους 95°C / θέρμανση 16bar στους 110°C.

SPG5002



Καμπύλη 90° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15510	15		10
15511	18		10
15512	22		10
15513	28		5
15514	35		5
15515	42		5
15516	54		1

SPG5001



Καμπύλη 90° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15500	15		10
15501	18		10
15502	22		10
15503	28		5
15504	35		5
15505	42		5
15506	54		1

SPG5041



Καμπύλη 45° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15530	15		10
15531	18		10
15532	22		10
15533	28		5
15534	35		5
15535	42		5
15536	54		1

SPG5270



Μούφα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15550	15		10
15551	18		10
15552	22		10
15553	28		5
15554	35		5
15555	42		5
15556	54		1

SPG5130



Τάπ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15540	15		10
15541	18		10
15542	22		10
15543	28		5
15544	35		1
15545	42		1
15546	54		1

SPG5040



Καμπύλη 45° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15520	15		10
15521	18		10
15522	22		10
15523	28		5
15524	35		5
15525	42		5
15526	54		1

SPG5301



Τάπα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15570	15		10
15571	18		10
15572	22		10
15573	28		5
15574	35		5
15575	42		5
15576	54		1

SPG4275



Μούφα μακρά

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15690	15		5
15691	18		5
15692	22		5
15693	28		5
15694	35		5
15695	42		1
15696	54		1

SPG5130R



Τάπ συστολικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15580	18 X 15 X 18		10
15581	22 X 15 X 15		10
15582	22 X 15 X 22		5
15583	22 X 18 X 22		10
15584	22 X 22 X 15		10
15585	28 X 15 X 28		5
15586	28 X 22 X 28		5
15587	35 X 22 X 35		1
15588	35 X 28 X 35		1
15589	42 X 28 X 42		1
15590	42 X 35 X 42		1
15591	54 X 42 X 54		1

Εξαρτήματα χάλκινα πρεσαριστά αερίου

SPG4243G



Μαστός αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15661	15 X 1/2		5
15663	18 X 1/2		5
15664	18 X 3/4		5
15665	22 X 1/2		5
15666	22 X 3/4		5
15667	22 X 1"		5
15668	28 X 3/4		5
15669	28 X 1"		5
15670	28 X 1.1/4		5
15671	35 X 1"		5
15672	35 X 1.1/4		1
15673	35 X 1.1/2		1
15674	42 X 1.1/4		1
15675	42 X 1.1/2		1
15676	54 X 1.1/2		1
15677	54 X 2"		1

SPG4270G



Μαστός θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15650	15 X 1/2		5
15652	18 X 1/2		5
15653	18 X 3/4		5
15654	22 X 1/2		5
15655	22 X 3/4		5
15656	22 X 1"		5
15657	28 X 1"		5
15658	35 X 1.1/4		5
15659	42 X 1.1/2		1
15660	54 X 2"		1

SPG4001G



Γωνία 90° αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15620	15 X 1/2		5
15621	18 X 1/2		5
15622	18 X 3/4		5
15623	22 X 3/4		5
15624	28 X 1"		5

SPG4090G



Γωνία 90° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15630	15 X 1/2		5
15631	15 X 3/4		5
15632	18 X 1/2		5
15633	18 X 3/4		5
15634	22 X 1/2		5
15635	22 X 3/4		5
15636	22 X 1"		5
15637	28 X 1"		5

SPG4130G



Ταψ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15680	15 X 1/2		5
15681	18 X 1/2		5
15682	22 X 1/2		5
15683	22 X 3/4		5
15684	28 X 1/2		5
15685	28 X 3/4		5
15686	35 X 1/2		5
15687	42 X 1/2		1
15688	54 X 1/2		1

SPG5243G



Συστολή εξαρτήματος αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15600	18 X 15		10
15601	22 X 15		10
15602	22 X 18		10
15603	28 X 15		5
15604	28 X 18		10
15605	28 X 22		10
15606	35 X 22		5
15607	35 X 28		5
15608	42 X 22		5
15609	42 X 28		5
15610	42 X 35		5
15611	54 X 35		1
15612	54 X 42		1

SP4331G



Γωνία με στήριγμα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
15645	15 X 1/2		5-40
15646	18 X 1/2		5-30

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα.
- Προφίλ σιαγόνας πρεσαρίσματος "V".
- Πιστοποίηση DVGW με αριθμό DG-4550BM0488, για συστήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.
- Πίεση λειτουργίας: 5bar στους +70°C

5002



Καμπύλη 90° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5001	12		10
5002	15		25
5091	16		10
5003	18		10
5004	22		10
5005	28		10
5006	35		10
5007	42		1
5008	54		1
5009	64		1
5010	76		1
5190	89		1
5090	108		1

5090



Γωνία 90° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5021	12		10
5022	15		25
5093	16		10
5023	18		10
5024	22		10
5025	28		10
5026	35		10
5027	42		1
5028	54		1
5186	64		1
5187	76		1
5188	89		1
5189	108		1

5041



Καμπύλη 45° θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5011	12		10
5012	15		25
5092	16		10
5013	18		10
5014	22		10
5015	28		10
5016	35		10
5017	42		1
5018	54		1
5019	64		1
5020	76		1
5400	89		1
5401	108		1

5270



Μούφα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5031	12		10
5032	15		25
5095	16		10
5033	18		10
5034	22		10
5035	28		10
5036	35		10
5037	42		1
5038	54		1
5039	64		1
5040	76		1
5402	89		1
5403	108		1

SPG5130



Τάπ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5041	12		10
5042	15		25
5094	16		10
5043	18		10
5044	22		10
5045	28		10
5046	35		10
5047	42		1
5048	54		1
5049	64		1
5050	76		1
5411	89		1
5029	108		1

5001



Καμπύλη 90° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5061	12		10
5062	15		25
5060	16		10
5063	18		10
5064	22		10
5065	28		10
5066	35		10
5067	42		1
5068	54		1

5092



Γωνία 90° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5096	15		25
5097	16		10
5098	18		10
5099	22		10
5405	28		10
5406	35		10
5407	42		1
5408	54		1

5060



Διπλοκαμπύλη

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5181	15		10
5182	18		10
5183	22		10
5184	28		10

5040



Καμπύλη 45° αρσενική-θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5071	12		10
5072	15		25
5404	16		10
5073	18		10
5074	22		10
5075	28		10
5076	35		10
5077	42		1
5078	54		1

Εξαρτήματα χάλκινα κολλητά

5301



Τάπα θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5051	12		10
5052	15		25
5059	16		10
5053	18		10
5054	22		10
5055	28		10
5056	35		10
5057	42		1
5058	54		1
5409	76		1
5410	108		1

5085



Βε

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5122	15		10
5123	18		10
5124	22		10

5086



Ημιβέ

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5132	15		10
5133	18		10
5134	22		10

5180



Σταυρός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6331	15		25
6332	18		10
6333	22		10
6334	28		10

5243



Συστολή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6301	15.12		25
6300	16.15		25
6302	18.12		10
6303	18.15		25
5412	18.16		10
6304	22.12		10
6305	22.15		25
6306	22.18		10
6307	28.12		10
6308	28.15		25
6309	28.18		10
6310	28.22		10
6311	35.15		10
6312	35.18		10
6313	35.22		10
6314	35.28		10
6315	42.15		1
6316	42.18		1



Συστολή (συνέχεια)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6317	42.22		1
6318	42.28		1
6319	42.35		1
-	54.18		1
6321	54.22		1
6322	54.28		1
6323	54.35		1
6324	54.42		1
6325	64.54		1
5420	76.35		1
5421	76.42		1
6326	76.54		1
6327	76.64		1
5422	89.76		1
5423	108.42		1
5424	108.54		1
6328	108.76		1
6329	108.89		1

5130R



Ταφ συστολικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
6001	15.12.15	25
6002	12.15.12	10
6003	15.12.12	10
6004	15.15.12	10
6006	15.18.15	25
6010	15.22.15	25
6007	18.12.18	10
6008	18.15.15	25
6005	18.15.18	25
6009	18.18.15	25
6011	18.22.15	25
6012	18.22.18	10
6022	18.28.18	10
6013	22.12.22	10
6014	22.15.15	25
6015	22.15.18	25
6016	22.15.22	25
6017	22.18.15	25
6018	22.18.18	10
6019	22.18.22	10
6020	22.22.15	25
6021	22.22.18	10
6023	22.28.22	10
6024	28.15.15	10
6025	28.15.18	10
6026	28.15.22	10
6027	28.15.28	25
6000	28.18.15	10
6028	28.18.18	10
6029	28.18.22	10
6030	28.18.28	10
6079	28.22.15	10
6031	28.22.18	10
6032	28.22.22	10
6033	28.22.28	10
6034	28.28.15	25
6035	28.28.18	10
6036	28.28.22	10
6037	28.35.28	10
6038	35.15.28	10
6039	35.15.35	10

5130R



Ταφ συστολικό (συνέχεια)

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
6040	35.18.28	10
6041	35.18.35	10
6042	35.22.22	10
6043	35.22.28	10
6044	35.22.35	10
6045	35.28.22	10
6046	35.28.28	10
6047	35.28.35	10
6048	35.35.22	10
6049	35.35.28	10
6050	35.42.35	1
6051	42.15.42	1
6052	42.18.42	1
6053	42.22.35	1
6054	42.22.42	1
6055	42.28.35	1
6056	42.28.42	1
6057	42.35.35	1
6058	42.35.42	1
6059	42.42.35	1
6060	42.54.42	1
6061	54.22.54	1
6062	54.28.42	1
6063	54.28.54	1
6064	54.35.42	1
6065	54.35.54	1
6066	54.42.42	1
6067	54.42.54	1
6068	54.54.42	1
5430	64.42.64	1
5431	64.54.64	1
5432	76.35.76	1
5433	76.42.76	1
5434	76.54.76	1
5436	89.64.89	1
5438	108.35.108	1
5439	108.42.108	1
5440	108.54.108	1
5441	108.76.108	1

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, πεπιεσμένου αέρα κα.
- Πληρούν τις προδιαγραφές EN 1254-1, για συστήματα φυσικού αερίου και υγραερίου.
- Πίεση λειτουργίας: 16bar στους +95°C.

Εξαρτήματα ορειχάλκινα κολλητά

243C



Μαστός αρσενικός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6081	Φ12 X 1/2		100
6082	Φ15 X 1/2		100
6080	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6084	Φ15 X 3/4		50
6076	Φ16 X 1/2		100
6083	Φ18 X 1/2		100
6078	Φ18 X 1/2 Β/Τ*		100
6085	Φ18 X 3/4		50
6087	Φ18 X 1"		50
6150	Φ22 X 1/2		50
6086	Φ22 X 3/4		50
6088	Φ22 X 1"		50
6090	Φ22 X 1.1/4		25
6074	Φ28 X 3/4		50
6089	Φ28 X 1"		50
6091	Φ28 X 1.1/4		25
6093	Φ28 X 1.1/2		25
6075	Φ35 X 1"		25
6092	Φ35 X 1.1/4		25
6094	Φ35 X 1.1/2		25
6096	Φ35 X 2"		10
6100	Φ42 X 1.1/4		25
6095	Φ42 X 1.1/2		25
6097	Φ42 X 2"		10
6098	Φ54 X 2"		10
6099	Φ54 X 2.1/2		1
6172	Φ64 X 2"		1
6179	Φ64 X 2.1/2		1
6205	Φ76 X 2.1/2		1

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

130C



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6141	Φ12 X 1/2		100
6142	Φ15 X 1/2		100
6147	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6146	Φ16 X 1/2		100
6143	Φ18 X 1/2		100
6144	Φ22 X 1/2		50
6145	Φ22 X 3/4		50

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

270C



Μαστός θηλυκός

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6101	Φ12 X 1/2		100
6102	Φ15 X 1/2		100
5995	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6104	Φ15 X 3/4		50
6077	Φ16 X 1/2		100
6103	Φ18 X 1/2		100
5990	Φ18 X 1/2 Β/Τ*		100
6105	Φ18 X 3/4		50
6107	Φ18 X 1"		50
5999	Φ22 X 1/2		50
6106	Φ22 X 3/4		50
6108	Φ22 X 1"		50
6110	Φ22 X 1.1/4		25
6140	Φ28 X 3/4		50
6109	Φ28 X 1"		50
6111	Φ28 X 1.1/4		25
6113	Φ28 X 1.1/2		25
6180	Φ35 X 1"		25
6112	Φ35 X 1.1/4		25
6114	Φ35 X 1.1/2		25
6116	Φ35 X 2"		10
6119	Φ42 X 1.1/4		25
6115	Φ42 X 1.1/2		25
6117	Φ42 X 2"		10
6118	Φ54 X 2"		10
6177	Φ54 X 2.1/2		1
6071	Φ64 X 2"		1
6178	Φ64 X 2.1/2		1
6130	Φ76 X 2.1/2		1

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

95C



Γωνία υδροληψίας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5301	Φ12 X 1/2		50
5302	Φ15 X 1/2		50
5304	Φ16 X 1/2		50
5303	Φ18 X 1/2		50

90C



Γωνία 90°
θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6121	Φ12 X 1/2		100
6122	Φ15 X 1/2		100
6120	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6124	Φ15 X 3/4		50
6129	Φ16 X 1/2		100
6123	Φ18 X 1/2		100
6125	Φ18 X 3/4		50
6126	Φ22 X 3/4		50
6127	Φ22 X 1"		25
6128	Φ28 X 1"		25

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

92C



Γωνία 90° αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6131	Φ12 X 1/2		100
6132	Φ15 X 1/2		100
6139	Φ15 X 1/2 Β/Τ*		100
6134	Φ15 X 3/4		50
6148	Φ16 X 1/2		100
6133	Φ18 X 1/2		100
6135	Φ18 X 3/4		50
6136	Φ22 X 3/4		50
6137	Φ22 X 1"		25
6138	Φ28 X 1"		25

* Β/Τ Βαρέως Τύπου

340C



Ρακόρ κολλητό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
5081	Φ12		50
5082	Φ15		50
5083	Φ18		50
5084	Φ22		25
5085	Φ28		25
5086	Φ35		10
5087	Φ42		1
5088	Φ54		1

341C



Ρακόρ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6161	Φ12 X 1/2		50
6162	Φ15 X 1/2		50
6164	Φ15 X 3/4		50
6163	Φ18 X 1/2		50
6165	Φ18 X 3/4		50
6166	Φ22 X 3/4		25
6167	Φ22 X 1"		25
6168	Φ28 X 1"		25
6169	Φ28 X 1.1/4		10
6170	Φ35 X 1.1/4		10
6182	Φ42 X 1.1/2		1
6183	Φ42 X 2"		1
6186	Φ54 X 2"		1
6184	Φ54 X 2.1/2		1

342C



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6151	Φ12 X 1/2		50
6152	Φ15 X 1/2		50
6154	Φ15 X 3/4		50
6153	Φ18 X 1/2		50
6155	Φ18 X 3/4		50
6156	Φ22 X 3/4		25
6157	Φ22 X 1"		25
6158	Φ28 X 1"		25
6160	Φ28 X 1.1/4		10
6159	Φ35 X 1.1/4		10
6181	Φ42 X 1.1/2		1

94C



Ρακόρ γωνιακό
αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6171	Φ12 X 1/2		25
6173	Φ15 X 1/2		25
6175	Φ18 X 1/2		25

96C



Ρακόρ γωνιακό θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
6174	Φ15 X 1/2		25
6176	Φ18 X 1/2		25

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, φυσικού αερίου, υγραερίου, πεπιεσμένου αέρα κα.
- Κατασκευασμένα από ορειχάλκο UNI EN 1265 CW617N ή UNI EN 1264 CW614N.
- Πίεση λειτουργίας: 16bar στους +95°C

Εξαρτήματα συσφιξεως χαλκοσωλήνα

1100



Ρακόρ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7237	Φ15 X 1/2		10
7243	Φ16 X 1/2		10
7251	Φ18 X 1/2		10
7263	Φ22 X 1/2		5
7264	Φ22 X 3/4		5
7267	Φ22 X 1"		5
7268	Φ28 X 1"		1
7269	Φ35 X 1.1/4		1
7276	Φ42 X 1.1/2		1
7277	Φ54 X 2"		1

1102



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7236	Φ15 X 1/2		10
7242	Φ16 X 1/2		10
7250	Φ18 X 1/2		10
7266	Φ22 X 3/4		5
7270	Φ22 X 1"		5
7271	Φ28 X 1"		5
7272	Φ35 X 1.1/4		1
7273	Φ42 X 1.1/2		1
7274	Φ54 X 2"		1

1101



Ρακόρ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7294	Φ15		10
7295	Φ16		10
7296	Φ18		10
7298	Φ22		5
7299	Φ28		5
7280	Φ35		1
7281	Φ42		1
7282	Φ54		1

1104



Γωνία αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7323	Φ15 X 1/2		10
7329	Φ16 X 1/2		10
7333	Φ18 X 1/2		10
7335	Φ22 X 3/4		5

1105



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7324	Φ15 X 1/2		10
7330	Φ16 X 1/2		10
7334	Φ18 X 1/2		10
7336	Φ22 X 3/4		5

1103



Γωνία σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7369	Φ15		10
7370	Φ16		10
7371	Φ18		10
7373	Φ22		5

1108



Ταφ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7077	Φ15 X 1/2		10
7079	Φ16 X 1/2		10

1109



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7076	Φ15 X 1/2		10
7078	Φ16 X 1/2		10
7082	Φ18 X 1/2		5
7085	Φ22 X 3/4		5

1107



Ταφ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7120	Φ15		10
7121	Φ16		10
7122	Φ18		5
7124	Φ22		5

1106



Γωνία υδροληψίας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7380	Φ15 X 1/2		10

1110



Δακτυλίδι σύσφιξης

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
7390	Φ15		50
7391	Φ16		50
7392	Φ18		50
7393	Φ22		50

1116



Στερν ενίσχυσης χαλκοσωλήνα

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
2261	Φ15		100
2261	Φ16		100
2261	Φ18		100

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξη κα.
- Κατασκευασμένα από ορείχαλκο CW617N, πληρούν τις προδιαγραφές EN 1254-2.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6bar στους +110°C

Εξαρτήματα συσφιξεως χαλκοσωλήνα & Ιnox, χρωμέ

902



Ρακόρ αρσενικό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13700	Φ15 X 1/2		10
13702	Φ18 X 1/2		10
13705	Φ22 X 3/4		5
13707	Φ28 X 3/4		5
13708	Φ28 X 1"		5
13710	Φ35 X 1.1/4		1
13711	Φ42 X 1.1/2		1
13712	Φ54 X 2"		1

903



Ρακόρ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13720	Φ15 X 1/2		10
13722	Φ18 X 1/2		10
13725	Φ22 X 3/4		5
13727	Φ28 X 3/4		5
13730	Φ35 X 1.1/4		1
13731	Φ42 X 1.1/2		1
13732	Φ54 X 2"		1

901



Ρακόρ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13790	Φ15		10
13792	Φ18		10
13793	Φ22		5
13794	Φ28		1
13795	Φ35		1
13796	Φ42		1
13797	Φ54		1

802



Γωνία αρσενική

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13740	Φ15 X 1/2		10
13742	Φ18 X 1/2		10
13745	Φ22 X 3/4		5

803



Γωνία θηλυκή

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13750	Φ15 X 1/2		10
13752	Φ18 X 1/2		10
13755	Φ22 X 3/4		5
13757	Φ28 X 3/4		1
13758	Φ28 X 1"		1
13760	Φ35 X 1.1/4		1
13761	Φ42 X 1.1/2		1
13762	Φ54 X 2"		1

801



Γωνία σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13800	Φ15		10
13802	Φ18		10
13803	Φ22		5
13804	Φ28		1
13805	Φ35		1
13806	Φ42		1
13807	Φ54		1

717F



Ταφ θηλυκό

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13780	Φ15 X 1/2		10
13782	Φ18 X 1/2		5
13785	Φ22 X 3/4		1
13787	Φ28 X 3/4		1

701



Ταφ σύνδεσμος

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13810	Φ15		10
13812	Φ18		5
13813	Φ22		5
13814	Φ28		1
13815	Φ35		1
13816	Φ42		1
13817	Φ54		1

803WP



Γωνία υδροληψίας

ΚΩΔ.	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		
13825	Φ15 X 1/2		10

- Εφαρμογή σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, ψύξη κα.
- Κατασκευασμένα από ορείχαλκο CW617N, πληρούν τις προδιαγραφές EN 1254-2.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6bar στους +110°C



Χαλκοσωλήνας ευθύγραμμος γυμνός

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ
Φ15x0,7	3m
Φ15x0,8	3m
Φ15x1,0*	4m*
Φ18x0,8	3m
Φ18x1,0*	4m*
Φ22x0,8	3m
Φ22x1,0*	4m*
Φ28x0,8	3m
Φ28x1,0	4m
Φ28x1,5*	4m*
Φ35x1,0	3m
Φ35x1,5*	4m*
Φ42x1,0	3m
Φ42x1,5*	4m*
Φ54x1,0	3m
Φ54x2,0*	4m*
Φ64x2,0	4m
Φ76,1x2,0	4m

*Για Φυσικό Αέριο


- Σύμφωνα με EN1057



Χαλκοσωλήνας με πλαστικό κάλυμμα (PVC), σε ρολό

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ
Φ15x1,0	25 & 50m
Φ16x1,0	25 & 50m
Φ18x1,0	25 & 50m
Φ22x1,0	25m


- Σύμφωνα με EN1057

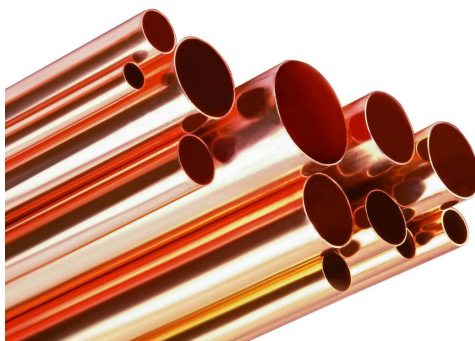

Χαλκοσωλήνας με μόνωση 9mm, σε ρολό

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ
Φ15x1,0	25 & 50m
Φ16x1,0	25 & 50m
Φ18x1,0	25 & 50m
Φ22 x1,0	25m

- Σύμφωνα με EN1057

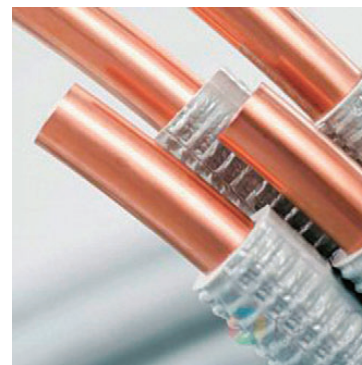

Για τιμές χαλκοσωλήνων επικοινωνήστε μαζί μας.