


FIL-NOX DN8




FIL-NOX Θηλυκό-Θηλυκό
1/2 x 1/2.

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM		
1460	20		10
1461	25		10
1462	30		10
1463	35		10
1464	40		10
1465	45		10
1466	50		10
1467	60		10
1468	70		10
1469	80		10
1470	100		10
1471	150		10





FIL-NOX Αρσενικό-Θηλυκό
1/2 x 1/2

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM		
1472	20		10
1474	30		10
1476	40		10
1478	50		10
1479	60		10
1480	70		10
1481	80		10
1482	100		10



FIL-NOX Θηλυκό-Θηλυκό
1/2 x 1/2, Γωνιακό Ρακόρ

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM		
1443	20		10
1444	30		10
1446	40		10
1448	50		10
1449	60		10

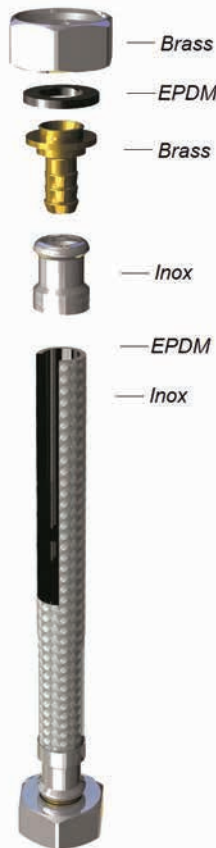

FIL-NOX Θηλυκό-Θηλυκό
3/4 x 3/4, Γωνιακό Ρακόρ

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM		
1495	150		5
1496	200		5
1497	250		5

* Ιδανικό για παροχή πλυντηρίου. Τιμές σε ελ.65



FIL-NOX Γρίφια Αρσενικό-Θηλυκό
Μπαταριών

ΚΩΔ.	ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΘΗΛΥΚΟ	ΜΗΚΟΣ	
1571	M10	3/8	35cm	10
1579	M10	3/8	50cm	10
1570	M10	1/2	35cm	10
1578	M10	1/2	50cm	10
1580	M12	1/2	35cm	10
1581	M12	1/2	50cm	10



FIL-NOX Βίcono Θηλυκό-Θηλυκό
με Ρακόρ Φ10

ΚΩΔ.	ΡΑΚΟΡ	ΜΗΚΟΣ	
1485	1/2-Φ10 3/8	20cm	10
1486	1/2-Φ10 3/8	30cm	10
1487	1/2-Φ10 3/8	40cm	10
1488	1/2-Φ10 3/8	50cm	10
1489	1/2-Φ10 3/8	60cm	10

GIGANTE DN13




GIGANTE Θηλυκό-Θηλυκό
1/2 x 1/2

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM	📦
1560	30	10
1553	40	10
1554	50	10
1555	60	10
1562	80	10
1563	100	10

Μεγάλης παροχής

	Εσωτερική διάμετρος σωλήνα mm	13
	Εξωτερική διάμετρος σωλήνα mm	19



GIGANTE Θηλυκό-Θηλυκό
3/4 x 3/4

ΚΩΔ.	ΜΗΚΟΣ/CM	📦
1539	30	10
1540	40	10
1541	50	10
1542	60	10

FIL-NOX

	Τεχνικά Στοιχεία	DN8
	Ονομαστική ροή στα 3 barlt/min	28
	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης mm	26
	Πίεση λειτουργίας bar	10
	Μέγιστη θερμοκρασία °C	70
	Πόσιμο νερό	Ναι
	Εσωτερική διάμετρος mm	5,9

GIGANTE

	Τεχνικά Στοιχεία	DN13
	Ονομαστική ροή στα 3 barlt/min	60
	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης mm	43
	Πίεση λειτουργίας bar	10
	Μέγιστη θερμοκρασία °C	70
	Πόσιμο νερό	Ναι
	Εσωτερική διάμετρος mm	10